


Неинверторный (ON-OFF) кондиционер

Кабели для подключения

На примере кондиционера AUX J series ON-OFF

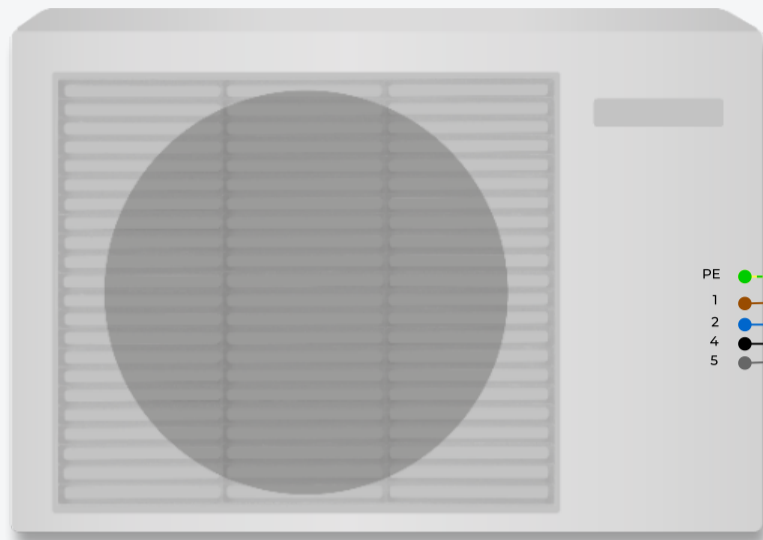

Кондиционер наружный блок

PE
1
2
4
5

ВВГнг(А)-LS или КГВВнг(А)-LS
5x1,5 мм²

В зависимости от производительности кондиционера, межблочный кабель может быть сечением как 1.5 мм.кв., так и 2.5 мм. кв.



Кондиционер внутренний блок

5
4
2
1
PE
N
L
PE

ВВГнг(А)-LS или КГВВнг(А)-LS
3x1,5 мм²

В зависимости от производительности кондиционера, питающий кабель может быть сечением как 1.5 мм.кв., так и 2.5 мм. кв.

